
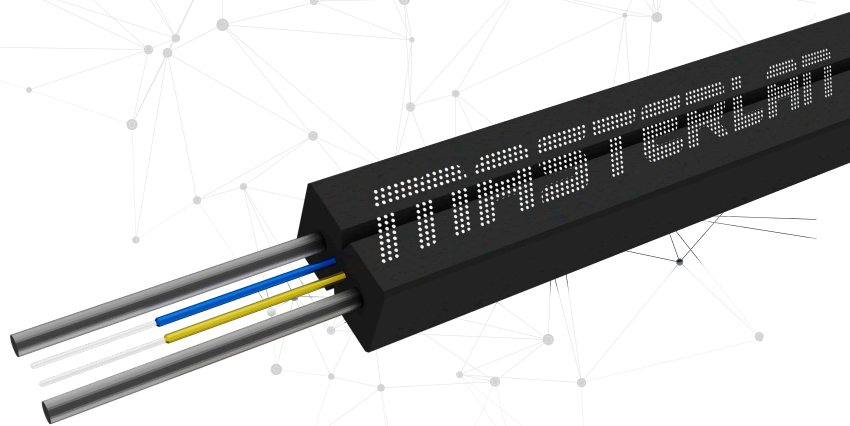


# Optický kabel Masterlan MDIC

Optický kabel **Masterlan MDIC** je kvalitní Micro Drop instalační kabel pro rozmanité využití. Plášť kabelu je typu LSZH (nízкодýmový, bezhalogení) a je z UV stabilního materiálu. Kabel obsahuje dva FRP tahové členy a chrání tak optická vlákna před jejich mechanickým poškozením. S kabelem se pracuje velmi dobře vzhledem k jeho ohebnosti a malému průřezu. Použitá optická vlákna Corning (G.657.A1) patří k současné špičce. Kabel lze použít téměř ve všech FTTx aplikacích jak vnitřních, tak venkovních. Kabel dodáváme v černé a bílé barvě.

## Označení Popis

FMDIC2SMB1	Masterlan MDIC optický kabel – 2vl 9/125, SM, LSZH, černá, G657A1, 1000m
FMDIC2SMW1	Masterlan MDIC optický kabel – 2vl 9/125, SM, LSZH, bílá, G657A1, 1000m

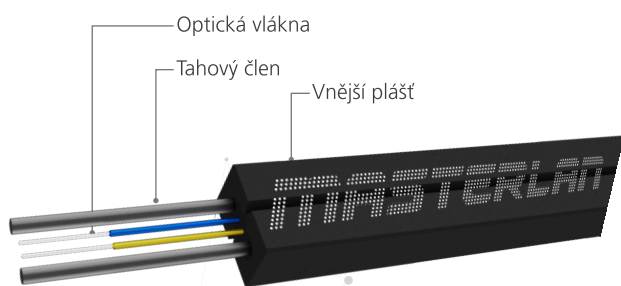

## Specifikace kabelu

Typ vlákn	SM 9/125 (Corning G.657.A1)
Počet vláken	2
Plášť	LSZH, UV stable
Tahový prvek	2x FRP člen
Výplň	bezgelový
Provozní teploty	-20°C až + 70°C
Instalační teploty	-5°C až + 60°C
Krátkodobá tahová odolnost	100N
Krátkodobá tlaková odolnost	1000N/ 100mmm
Minimální poloměr ohybu krátkodobě	10x D kabelu
Minimální poloměr ohybu dlouhodobě	20x D kabelu
Průměr kabelu	3x2,5mm
Hmotnost kabelu	9 kg
Balení, návin	1000m, dřevěný buben
Barva kabelu	černá, bílá
Použití	venkovní, vnitřní