

## X5S

### Zkrácený návod k použití


## Obsah balení



IP telefon



Sluchátko




Kabel ke sluchátku




Ethernetový kabel



Zkrácený návod k použití



Stojan



Napájecí zdroj



	Režim hlasitého odposlechu		Připojení k Internetu
	Režim sluchátka s mikrofonem		Klávesnice je zablokována
	Režim telefonu		Nové hlasové zprávy
	Vypnutí mikrofonu		Aktivováno přesměrování
	Vypnutí vyzvánění		Nerušit aktivováno
	Volání je blokováno		Zmeškaný hovor
	Automatické odpovídání aktivován		Přijaté hovory
	Internet je odpojen		Volané číslo

## Funkce kláves



Softwarové klávesy



Levá a pravá navigační klávesa

Klávesa posunu nahoru, volba pro výpis hovorů

Klávesa posunu dolů, volba Stavů

Tlačítko OK, volba Menu



Klávesa přidržení,

přidržení/obnovení hovoru



Klávesa přesměrování



Klávesa konferenčního hovoru



V klidovém režimu: Vypnutí

vyzvánění

V režimu komunikace: ztlumení /

zrušení ztlumení hovoru



V klidovém režimu nebo během vyzvánění: zvýšit nebo snížit

hlasitost vyzvánění

V komunikaci: zvýšit nebo snížit

hlasitost sluchátka, sluchátka s

mikrofonem nebo hlasitého

odposlechu



DSS tlačítka, mohou být

nastavena jako tlačítka linky /

funkční klávesy

/ BLF / BLA / tlačítko rychlé volby,

atd.



Tlačítko přeskočení strany, může

přepínat stránky DSS



Tlačítko opakovaného vytáčení,

přístup k vytočení posledního

záznamu



Tlačítko hlasitého odposlechu,

zapnout/vypnout hlasitý

odposlech



Dlouhým stisknutím zamknout


klávesnici.

Zadejte PIN pro odemknutí


klávesnice (výchozí 123)

## Instalace zařízení

### Instalace podstavce

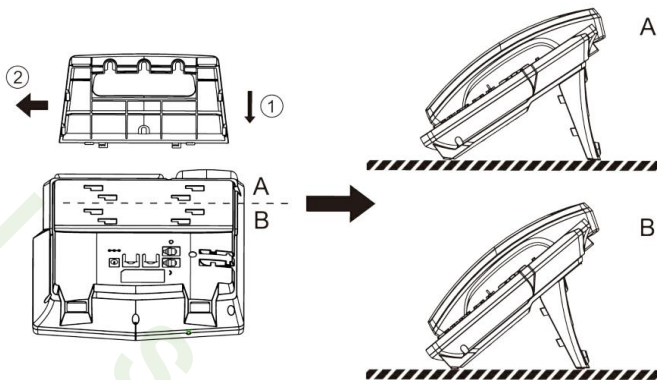


### Držák na stěnu

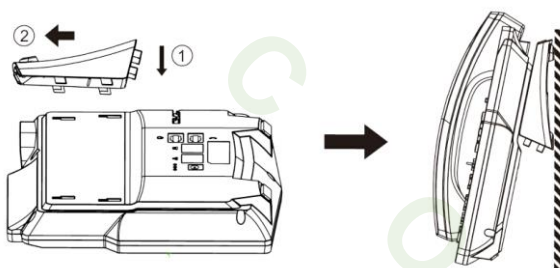

### Připojení zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, PC, sluchátko, USB adapter a sluchátko s mikrofonem do příslušných portů dle následujícího obrázku.

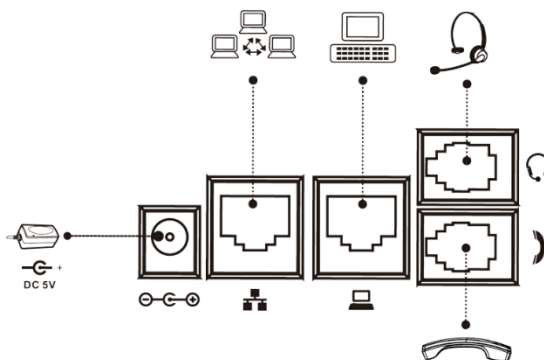

## Konfigurace

### Při prvním zapnutí

1. Při prvním zapnutí se zobrazí volba jazyka.
2. Klávesami pro posun nahoru / dolů vyberte jazyk Czech.
3. Potvrďte klávesou OK.

### Nastavení přes telefon

1. Stiskněte tlačítko Menu> Pokročilé (výchozí heslo123)
2. Výběr a konfigurace sítě: Stiskněte 2 Síť > 1 síť
3. Volba účtu: Stiskněte 1 Účty, vyberte účet SIP > 1 Základní
4. Konfigurace účtu: Chcete-li nakonfigurovat účet, povolte ho, vyplňte SIP adresu serveru, port, uživatelské jméno, heslo, atd.


### Nastavení přes Web

1. Získáte IP adresu z telefonu: Stiskněte klávesu posunu dolů > Síť, nebo Menu> Stav> Síť
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu v prohlížeči. PC a telefon musí být ve stejném segmentu IP adres (výchozí uživatelské jméno a heslo je "admin".)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet a vyplňte příslušný obsah.
4. Uložte nastavení.


## Nastavení jazyka

1. Stiskněte kontextové tlačítko Menu > Základní> 1 Jazyk
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK tlačítko.



## Volání

1. **Předvolba čísla:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytáčení:** zdvihněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Hlasitý odposlech:** zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.
4. **Sluchátko s mikrofonom:** zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko sluchátka s mikrofonom (tlačítko DSS) nebo naopak.
5. **Rychlá volba:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vytočit.

## Přijetí hovoru

1. **Se sluchátkem:** Zvedněte sluchátko.
2. **Sluchátko s mikrofonom:** stiskněte tlačítko sluchátka (tlačítko DSS).
3. **S hlasitým odposlechem:** stiskněte .

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte  nebo tlačítko Přidržet, hovor je přidržen.
2. Chcete-li vyvolat hovor, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko Pokračovat.



**Poznámka:** s více než jedním aktivním voláním, vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte příslušné funkční tlačítko pro přidržení nebo obnovení.

## Konference se 3 účastníky



1. První volající na lince, stiskněte klávesu  nebo kontextové tlačítko Konf, první volající je přidržen.
2. Potom můžete volat 2 číslo.
3. Po navázání 2. hovoru, stiskněte  nebo tlačítko Konf pro nastavení konference.

## Přepojení hovoru

### Asistované přepojení:

1. Stiskněte  klávesu nebo XFER během aktivního hovoru v průběhu, hovor je přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Po přijetí hovoru stiskněte tlačítko  nebo softwarové tlačítko XFER pro dokončení operace.



### Přepojení hovoru bez asistence:

1. Stiskněte  klávesu nebo XFER během aktivního hovoru, hovor je přidržen.
2. Pak zadejte 2 telefonní číslo a stiskněte  pak zadejte 2 nebo klávesu XFER.






## Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Funkce > 1 Přesměrování hovoru.
2. Vyberte linku > typ přesměrování > zadejte cílové číslo a další informace.
3. Povolte přesměrování a stiskněte OK.

## Vypnutí mikrofonu


1. Stiskněte  chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru.
2. Opětvným stisknutím  zapnete mikrofon.

## Seznam volání

1. Stiskněte tlačítko  nebo  nebo **Menu > Seznam hovorů > 1 Místní výpis hovorů**
2. Pro posun v seznamu použijte  
3. Pro vytočení, stiskněte klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko sluchátka s mikrofonem (DSS tlačítko) nebo .

## Telefonní seznam



### Přístup do telefonního seznamu:

1. Stiskněte klávesu Kontakt
2. Vyberte **1 Všechny kontakty** a vyberte hledaný kontakt.
3. Pro vytočení, stiskněte klávesu Vytočit nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko sluchátka s mikrofonem (DSS tlačítko) nebo .

### Přidání nového záznamu:

1. Stiskněte klávesu **Kontakt > 1 Všechny kontakty > Přidat**.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte softwarové tlačítko **OK**.

## Opakované vytáčení

1. Stiskněte , vyberte požadované volání a stiskněte soft klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko sluchátka s mikrofonem (DSS tlačítko) nebo .

## Nerušit

1. Chcete-li povolit DND, stiskněte DND tlačítko
2. Chcete-li upřesnit DND nastavení, stiskněte Menu > Funkce > 4 DND.
3. Vyberte Mód a nastavte časovač, pak stiskněte softwarové tlačítko OK.

DISCOMP s.r.o.

Web: [www.discomp.cz](http://www.discomp.cz)

Mail: [info@discomp.cz](mailto:info@discomp.cz)

Tel: +420 377 221 177

Adresa: Dopravní 1218/2a, 318 00 Plzeň - Skvrňany, Česká republika