



LC-15-15-64-11-G

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

Skládaný LC-15



Rozvaděče LC-15 jsou skládané nástěnné rozvaděče, určené především do míst s horší dostupností nebo omezeným manipulačním prostorem. Tyto rozvaděče jsou tvořeny montovaným skeletem, který se skládá z perforovaného stropu a dna, dvou bočních a jednoho zadního dílu.

Do standardní výbavy rozvaděče patří také přední 19" vertikální lišty s možností nastavení polohy v rámci hloubky rozvaděče, skleněné dveře se zámkem a kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části. Rozvaděč je dodáván v rozloženém stavu.

Konstrukce:

- skládaný skelet s perforací
- dodávané dveře skleněné, celoploché, nebo s perforací
- dveře jsou otevíratelné v úhlu 180°, skryté panty, možnost zvolit pravé, nebo levé otevírání
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části rozvaděče
- 19" vertikální lišty s možností nastavení polohy v rámci hloubky rozvaděče
- v zadní části 4 otvory o průměru 9 mm pro uchycení na stěnu
- zemnicí sada se zemnicím bodem
- nosnost 30 kg (při rovnoměrném zatížení)
- stupeň krytí IP 20



Detail dna

19" standard

IP 20

Standardní provedení

- výška 4, 6, 9, 12, 15 a 21 U
- šířka 600 mm
- hloubka 400 a 500 mm

Provedení dostupné na objednávku


- celoploché a perforované přední dveře

Barevné provedení


- prášková barva v odstínu světlé šedá RAL 7035

Obsah dodávky

- 1 dno 1 ks a víko 1 ks
 - 2 boční díl 2 ks
 - 3 zadní díl 1 ks
 - 4 dveře prosklené 1 ks
 - 5 19" rámy (dané výšky v U) 2 ks
- sada spojovacího a uzemňovacího materiálu a návod k instalaci a obsluze

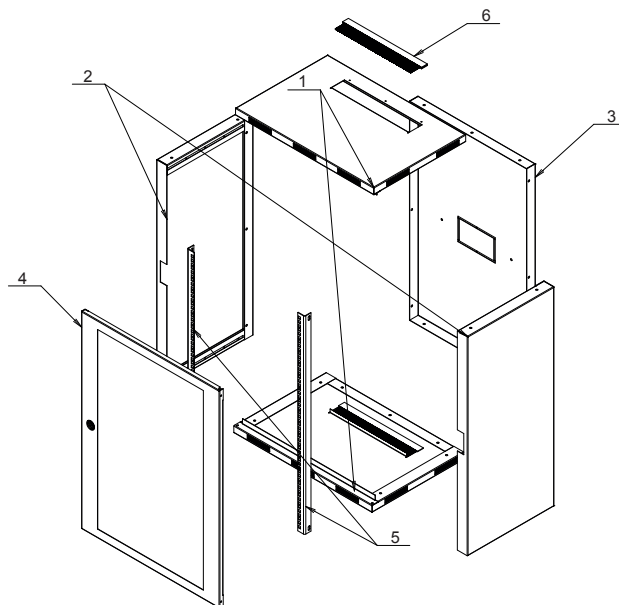

Katalogové číslo	Model	Popis	Výška (v U)	Celk. výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)	Hmotnost (v kg)
86000042	IC-15-6-64-11-G	Skládaný IC-15 6U 400 mm RAL 7035	6	347	600	400	17
86000043	IC-15-9-64-11-G	Skládaný IC-15 9U 400 mm RAL 7035	9	480	600	400	21
86000044	IC-15-12-64-11-G	Skládaný IC-15 12U 400 mm RAL 7035	12	614	600	400	24
86000045	IC-15-15-64-11-G	Skládaný IC-15 15U 400 mm RAL 7035	15	747	600	400	28
86000046	IC-15-18-64-11-G	Skládaný IC-15 18U 400 mm RAL 7035	18	880	600	400	32
86000047	IC-15-21-64-11-G	Skládaný IC-15 21U 400 mm RAL 7035	21	1 013	600	400	34
86000060	IC-15-6-65-11-G	Skládaný IC-15 6U 500 mm RAL 7035	6	347	600	500	26
86000049	IC-15-9-65-11-G	Skládaný IC-15 9U 500 mm RAL 7035	9	480	600	500	27
86000050	IC-15-12-65-11-G	Skládaný IC-15 12U 500 mm RAL 7035	12	614	600	500	29
86000051	IC-15-15-65-11-G	Skládaný IC-15 15U 500 mm RAL 7035	15	747	600	500	31
86000052	IC-15-18-65-11-G	Skládaný IC-15 18U 500 mm RAL 7035	18	880	600	500	34
86000053	IC-15-21-65-11-G	Skládaný IC-15 21U 500 mm RAL 7035	21	1 013	600	500	36

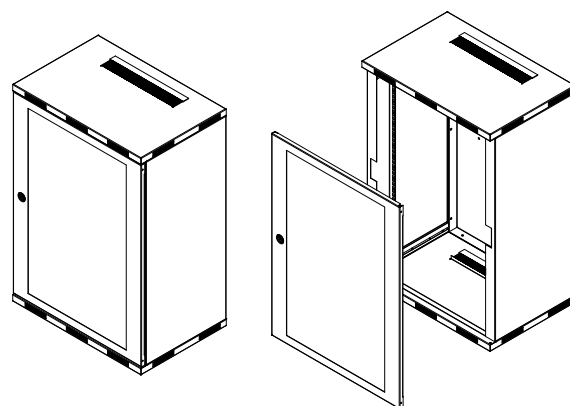

PŘEDNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

