



## ID kabelu: EUROLAN COMFORT 1000

## Shrnutí testu: PROŠEL



Datum / Čas: 05/05/2011 02:05:12pm  
Světlá výška: 8.3 dB (NEXT 36-45)  
Limit testu: 1000BASE-T  
Typ kabelu: Cat 5e UTP

Operátor: DISCOMP s.r.o.  
Verze softwaru: 2.0600  
Verze limit: 1.2500  
NVP: 69.0%


Model: DTX-1800  
S/N hlavní jednotky: 9651117  
S/N vzdálené jednotky: 9651118  
Hlavní adaptér: DTX-PLA002  
Vedlejší adaptér: DTX-PLA002

### Wire Map (T568B)



**PROŠEL**

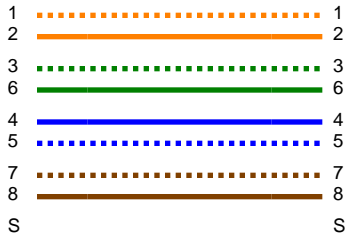



Délka (ft), Limit 328	[Pár 45]	289
Zpož. čení propagace (ns), Limit 570	[Pár 12]	435
Zpož. čení Skew (ns), Limit 50	[Pár 12]	9
Odpor (ohmy)	[Pár 12]	18.4
Impedance (ohmy)	[Pár 36]	108
Ztráta na vstupu Odchylka (dB)	[Pár 12]	2.5
Frekvence (MHz)	[Pár 12]	100.0
Limit (dB)	[Pár 12]	24.0

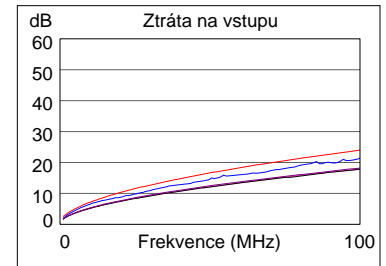



	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
<b>PROŠEL</b>				
Nejhorší i pár	45-78	36-45	45-78	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	9.7	8.3	9.7	9.9
Frekv. (MHz)	69.5	12.8	69.5	91.8
Limit (dB)	29.8	42.1	29.8	27.7

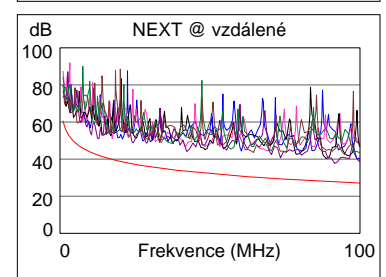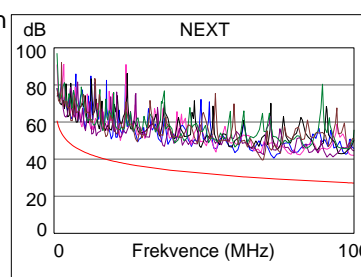

	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
<b>PROŠEL</b>				
Nejhorší i pár	78-12	78-12	78-12	78-12
<b>ELFEXT (dB)</b>	8.3	7.4	10.5	9.0
Frekv. (MHz)	50.3	54.5	98.5	100.0
Limit (dB)	23.0	22.3	17.1	17.0
Nejhorší i pár	12	78	12	78
<b>PSELFEXT (dB)</b>	10.2	10.3	10.6	11.0
Frekv. (MHz)	48.8	54.0	85.8	86.0
Limit (dB)	20.6	19.8	15.7	15.7

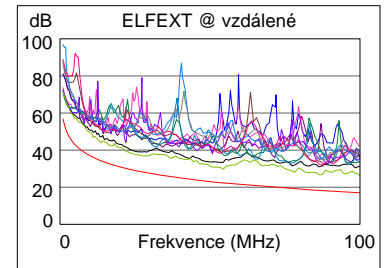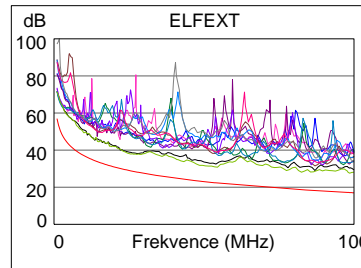

	Nejhorší i Okraj		Nejhorší i Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
<b>PROŠEL</b>				
Nejhorší i pár	12	12	12	12
<b>RL (dB)</b>	5.1	4.4	6.2	4.4
Frekv. (MHz)	55.3	91.3	83.5	91.3
Limit (dB)	10.6	8.4	8.8	8.4

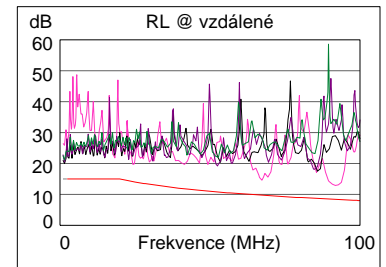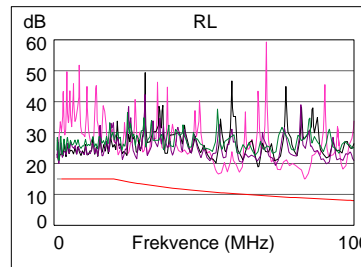

Vyhovující síťové standardy:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	