



## ID kabelu: EUROLAN

## Shrnutí testu: PROŠEL



Datum / Čas: 05/05/2011 01:52:10pm  
Světla výška: 5.0 dB (NEXT 36-45)  
Limit testu: 100BASE-TX  
Typ kabelu: Cat 5e UTP

Operátor: Discomp s.r.o.  
Verze softwaru: 2.0600  
Verze limit: 1.2500  
NVP: 69.0%


Model: DTX-1800  
S/N hlavní jednotky: 9651117  
S/N vzdálené jednotky: 9651118  
Hlavní adaptér: DTX-PLA002  
Vedlejší adaptér: DTX-PLA002

### Wire Map (T568B)

**PROŠEL**


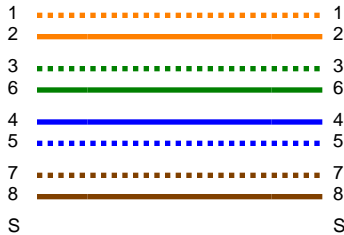


Délka (ft), Limit 328	[Pár 45]	286
Zpoždění propagace (ns)	[Pár 12]	430
Zpoždění Skew (ns)	[Pár 12]	9
Odpor (ohmy)	[Pár 12]	24.7
Impedance (ohmy)	[Pár 36]	104
Ztráta na vstupu Odchylka (dB)	[Pár 78]	4.8
Frekvence (MHz)	[Pár 78]	96.0
Limit (dB)	[Pár 78]	23.5


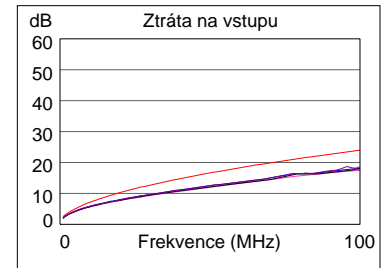


### Nejhorší Okraj Nejhorší Barevný tón

	Nejhorší Okraj		Nejhorší Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
<b>PROŠEL</b>				
Nejhorší pár	36-45	12-78	36-45	12-78
<b>NEXT (dB)</b>	5.0	5.5	5.0	7.5
Frekv. (MHz)	78.8	51.3	78.8	98.0
Limit (dB)	28.8	32.0	28.8	27.2

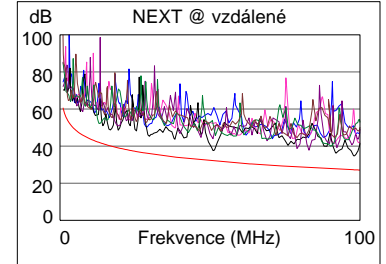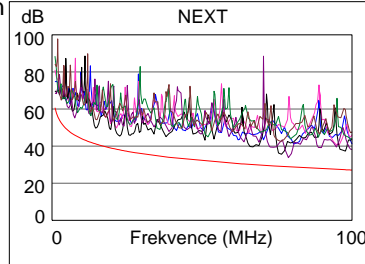

	Nejhorší Okraj		Nejhorší Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
<b>PROŠEL</b>				
Nejhorší pár	45	78	45	78
<b>RL (dB)</b>	4.8	1.9	4.8	1.9
Frekv. (MHz)	79.3	95.5	79.3	95.5
Limit (dB)	9.0	8.2	9.0	8.2

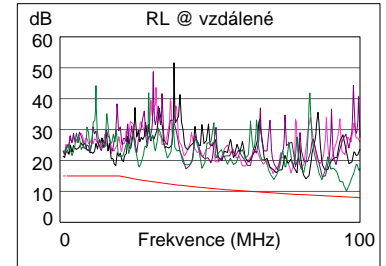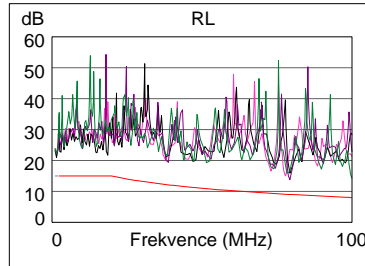

Vyhovující síťové standardy:  
10BASE-T 100BASE-TX