



www.grandstream.cz

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého
dodavatele. Technická podpora
<http://hd.grandstream.cz>

Montážní sada na zeď

Krátká referenční příručka

(GDS3710 NENÍ součástí)



OPATŘENÍ

- Při instalaci zařízení postupujte podle místních elektrotechnických a stavebních předpisů.
- Naplánujte instalaci zařízení tak aby spodní okraj zařízení byl asi 127 - 140 cm nad uzemňovacím kolíkem
- Další aktualizované online dokumenty najdete na webových stránkách Grandstream:

QIG:

www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GDS3710_QIG.pdf


User Manual:

www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GDS3710_UserManual.pdf

FAQ:

www.grandstream.com/our-products


OBSAH BALENÍ



1 x Plastová krabice



1 x Krycí deska



1 x Vrtací šablona



1 x Kovový rám



1 x Krátká referenční příručka



1 x hexa-decimální klíč proti neoprávněné manipulaci



(1)

PA3.5*35mm

6 x hmoždinky a šrouby
seť (Montáž plastové
krabice do plné zdi)



(2)

PM3*10mm

6 x šrouby
(Pro upevnění
držák do plastové
krabice)



(3)

PM3*12mm

6 x šroubů
(Upevnění plastové
krabice
na kovový rám)



(4)

M3


6 x matice
(Upevnění plastové
krabice na kovový rám)



(4)

M3

6 x matice
(Upevnění plastové
krabici na kovový rám)





(5)

PM3*12 mm
6 x Anti-vandal
šroub


Instalace na stěnu

Při instalaci zařízení do pevné zdi postupujte podle níže uvedených kroků.


Krok 1: Použijte poskytnutou vrtací šablonu k vyznačení hranice a poté vytvořte do zdi obdélníkový otvor (nástroje pro vyhloubení otvoru nejsou součástí dodávky). Hloubka díry je 35 mm (nebo 1,38 palce), vyznačená v šabloně.




Krok 2: Namontujte montážní držák do plastové krabice pomocí dodaných šroubů (2).

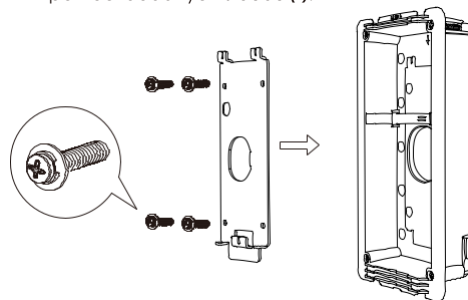

Krok 3: Použijte dodanou hmoždinku / šrouby (1) pro připevnění plastové krabičky uvnitř vyhloubeného otvoru.

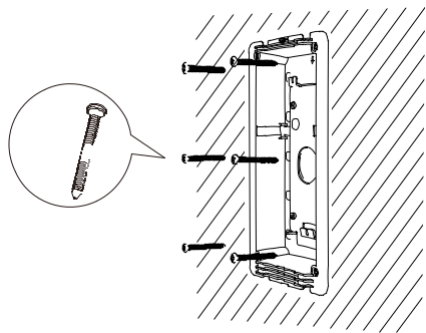


Krok 4: Připojte vodiče k PoE switchi nebo PoE injektoru podle návodu v QIG a uživatelské příručce ke GDS3710. Připojte elektrický zámek podle dokumentace.

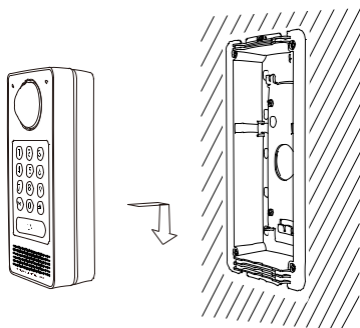


.5.

Step Krok 5: Zarovnejte svorky držáku, zatlačte a posuňte dolů na místo GDS3710.



Step Krok 6: Namontujte krycí desku a upevněte ji pomocí hexadecimálního klíče a anti-vandal šrouby (5).

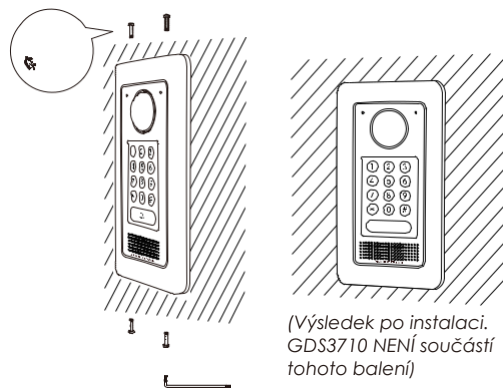


(Výsledek po instalaci.
GDS3710 NENÍ součástí
tohoto balení)

.6.


Instalace na sloupek ve stěně

Při instalaci zařízení na sloupek ve stěně postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1: U dokončené zdi použijte poskytnutou vrtací šablonu k vyznačení hranice zařízení a vytvořte do zdi obdélníkový otvor. U otevřené zdi přeskočte a přejděte na další krok.

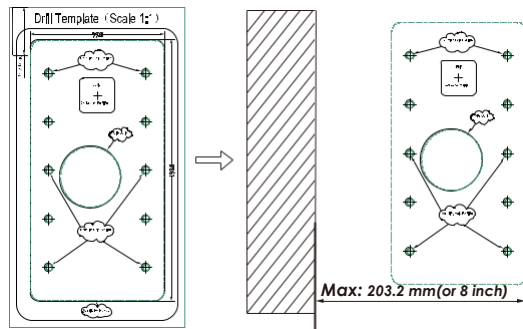


Krok 2: namontujte kovový rám na sloupek pomocí dodaných hmoždinek a šroubů (1).

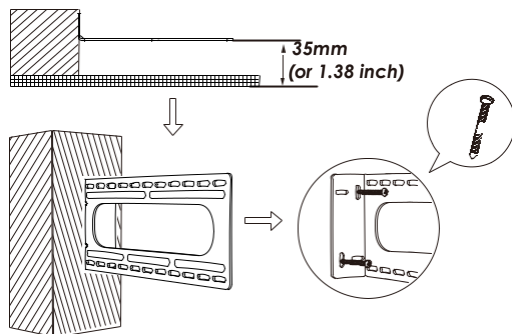


.7.

Step Krok 3: Namontujte montážní držák do plastové krabice pomocí dodaných šroubů (2).

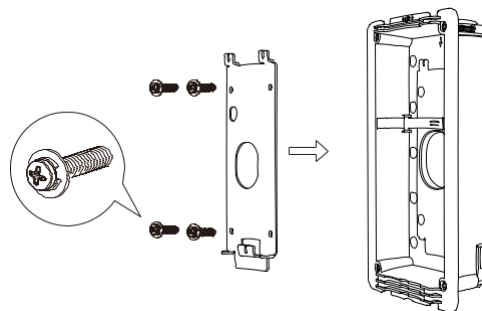


Step Krok 4: Pomocí přiložených šroubů a matic (3)(4) nainstalujte plastovou krabici na kovový rám. Vyberte si některou sadu matic (4) dle potřeby.

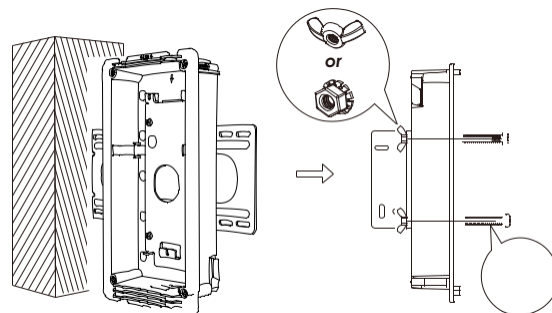


.8.

Krok 5: Připojte vodiče k PoE switchi nebo PoE injektoru podle návodu v QIG a uživatelské příručce ke GDS3710. Připojte elektrický zámek podle dokumentace

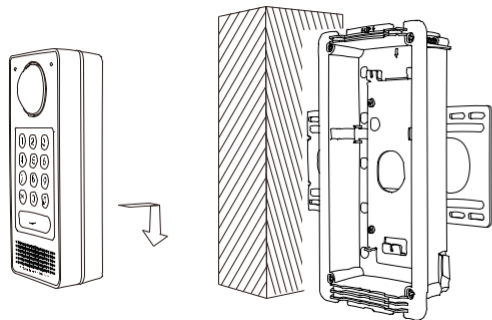


Krok 6: Zarovnejte svorky držáku, zatlačte a posuňte dolů na místo GDS3710.



.9.

Krok 7: Namontujte krycí desku a upevněte ji pomocí hexadecimálního klíče a anti-vandal šrouby (5).

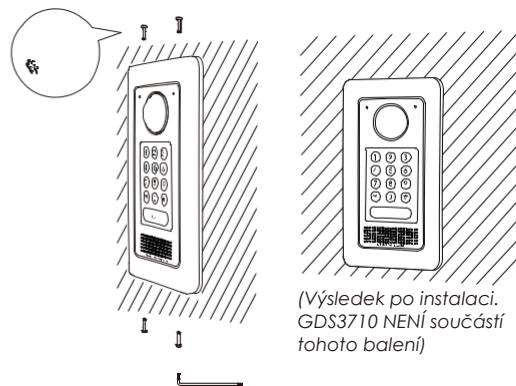


.10.


Instalace do sádkartonu (dutá stěna)

Pro instalaci zařízení na sádkartonovou nebo dutou stěnu postupujte podle níže uvedených kroků. Tloušťka stěny pro to aby zámký správně upevnili zařízení je **6.2 ~ 24 mm (or 0.24 ~ 0.94 inch)**

Krok 1: Použijte dodanou vrtací šablonu k vyznačení hranice a pak vyřízněte otvor na suché stěně. **NEŘEŽTE MIMO VYZNAČENÝ PROSTOR.** (nástroje vytvoření otvoru nejsou součástí dodávky))

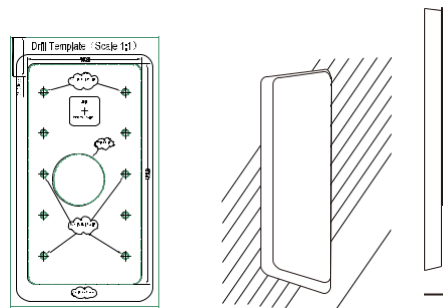


Krok 2: Namontujte montážní držák do plastové krabice pomocí dodaných šroubů (2).

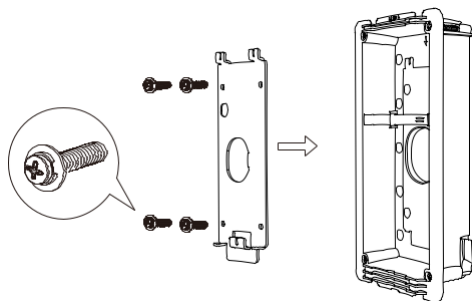


.11.

Krok 3: Vložte správně plastovou krabici do vyříznutého otvoru.

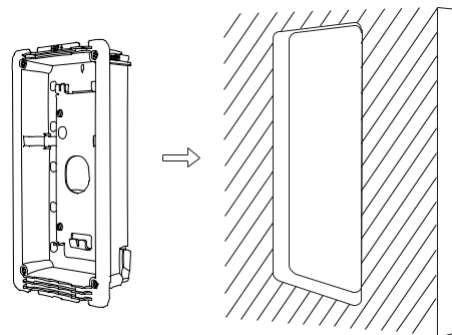


Krok 4: Pootočte čtyři zámký střídavě diagonálně a připevněte plastovou krabici na zeď. **NENAPÍNEJTE** je příliš, abyste nepoškodili zeď nebo zámký.

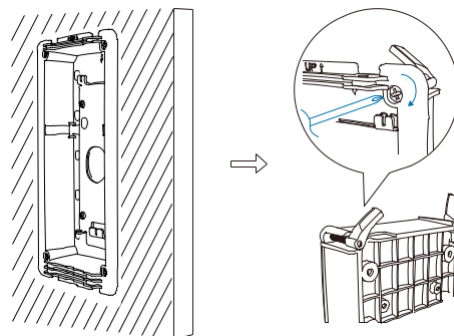


.12.

Krok 5: Připojte vodiče k PoE switchi nebo PoE injektoru podle návodu v QIG a uživatelské příručce ke GDS3710. Připojte elektrický zámek podle dokumentace

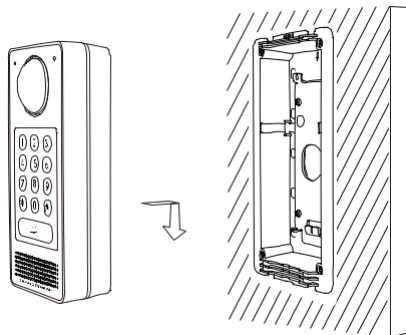

Krok 6: Zarovnejte svorky držáku, zatlačte a posuňte dolů na místo GDS3710.



Step Krok 7: Namontujte krycí desku a upevněte ji pomocí hexadecimálního klíče a anti-vandal šrouby (5).

