


X1 / X1P

Zkrácený návod k použití

Fanvil Technology Co, Ltd.

www.fanvil.com


Obsah balení




IP telefon



Sluchátka



Kabel ke sluchátku



Stojan



Ethernetový
kabel



Napájecí adaptér (pouze X1)



Zkrácený návod
k použití

	Režim hlasitého odposlechu		Klávesnice je zablokována
	Režim sluchátka s mikrofonom		Nové hlasové zprávy
	Režim telefonu		Aktivováno přeměrování
	Vypnutí mikrofonu		Nerušit aktivováno
	Vypnutí vyzvánění		Zmeškaný hovor
	Volání je blokováno		Přijaté hovory
	Automatické odpovídání aktivováno		Volané číslo
	Internet je odpojen		

Funkce kláves



Softwarové klávesy



Indikátor čekající zprávy



Tlačítko posunu nahoru, volba pro výpis hovorů

Tlačítko posunu dolů, volba Stavů



Tlačítko sluchátka s mikrofonom, aktivovat/deaktivovat sluchátka s mikrofonom



Tlačítko opakovaného vytáčení, přístup k vytvoření posledního záznamu



Tlačítko hlasitého odposlechu, zapnout/vypnout hlasitý odposlech



Dlouhým stisknutím zamknout klávesnici.

Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)



V klidovém režimu: Vypnutí vyzvánění

V režimu komunikace: ztlumení / zrušení ztlumení hovoru



Levá a pravá navigační klávesa

V klidovém režimu nebo během vyzvánění: zvýšit nebo snížit


hlasitost vyzvánění

V komunikaci: zvýšit nebo snížit hlasitost sluchátka, sluchátka s mikrofonom nebo hlasitého odposlechu

Instalace zařízení


Montáž držáku

K instalaci zařízení postupujte dle pokynů na obrázku níže.

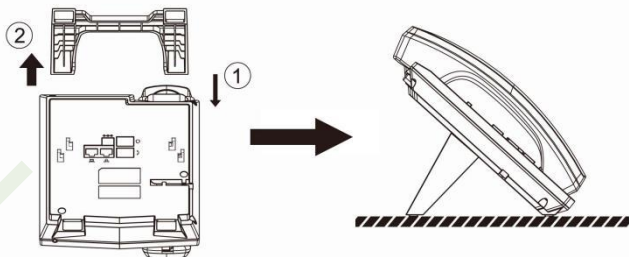



Připojení zařízení

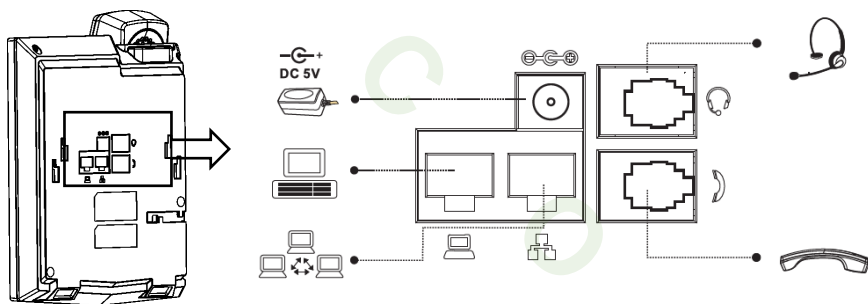Připojte napájecí adaptér, síť, PC, sluchátko a sluchátko s mikrofonom do příslušných portů dle následujícího obrázku.



Konfigurace


Při prvním zapnutí

1. Při prvním zapnutí se zobrazí volba jazyka
2. Klávesami  nebo  vyberte jazyk Czech
3. Uložte klávesou Save

Nastavení přes telefon

1. Stiskněte **Menu > 3 Nastavení > 2 Pokročilé nastavení (přednastavené heslo 123)**
2. Vybrat Síť: Chcete-li nakonfigurovat WAN Port (DHCP/Static/PPPoE)
3. Volba Účty: K nakonfigurování účtu povolte, vyplňte SIP adresu serveru, port, uživatelské jméno, heslo, atd.



Nastavení přes Web

1. Získání IP adresy z telefonu: Stiskněte tlačítko  nebo Menu > 1 Stav > 2 IP.
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu v prohlížeči. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adres (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou oba "admin").
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet, atd. a vyplňte příslušný obsah.
4. Uložte nastavení.



Nastavení jazyka

1. Stiskněte **Menu tlačítko > 3 Nastavení > 1 Základní nastavení > 7 Jazyk.**
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **Uložit.**

Volání

1. **Předvolba čísla:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytáčení:** zdvihněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Hlasitý odposlech:** zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.
4. **Sluchátko s mikrofonom:** zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.

Přijetí hovoru

1. **Se sluchátkem:** Zvedněte sluchátko.
2. **Sluchátko s mikrofonom:** stiskněte .
3. **S hlasitým odposlechem:** stiskněte .

Přidržení hovoru

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Přidržet**. Chcete-li obnovit hovor, stiskněte softwarové tlačítko **Pokračovat**.
Poznámka: s více než jedním aktivním voláním vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte příslušné funkční tlačítko pro přidržení nebo obnovení.

Konference se 3 účastníky

1. Jakmile je první volající na lince, stiskněte softwarovou klávesu **Konf**, první volající bude přidržen.
2. Potom můžete volat 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru, stiskněte **Konf** pro nastavení konference.

Přepojení hovoru

Asistované přepojení:

1. Stiskněte **XFER** během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Po přijetí hovoru, stiskněte tlačítko **XFER** pro dokončení operace.



Přepojení hovoru bez asistence:

1. Stiskněte **XFER** během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Pak zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte **XFER**.





Přesměrování hovorů

1. Stiskněte **Menu > 2 Funkce > 1 Přesměrování hovoru**.
2. Zvolte linku, typ přepojení, zadejte cílové číslo a stav a **Uložit**.

Vypnutí mikrofonu



1. Stiskněte  chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru.
2. Opětovným stisknutím  zapnete mikrofon.

Seznam hovorů

1. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo **Menu > 6 Seznam hovorů > 1 Místní výpis hovorů**
2. Pro posun v seznamu použijte  nebo 
3. Pro vytočení, stiskněte klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Telefonní seznam




Přístup do telefonního seznamu:

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Adresář**.
2. Vyberte **Kontakty** nebo jiný telefonní seznam.
3. Pro vytočení, stiskněte Dial klávesu nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Přidání nového záznamu:

1. Stiskněte softwarovou klávesu Adresář > 1 **Kontakty** > stiskněte **Přidat**.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**.

Opakované vytáčení

1. Stiskněte , vyberte požadovaného volání a stiskněte soft klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Nerušit

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Nerušit** nebo **Menu > 2 Vlastnosti > 5 Nerušit**.
2. Vyberte Mód a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

DISCOMP s.r.o.

Web: www.discomp.cz

Mail: info@discomp.cz

Tel: +420 377 221 177

Adresa: Dopravní 1218/2a, 318 00 Plzeň - Skvrňany, Česká republika