

X6

Zkrácený návod k použití


Obsah balení



IP telefon




Sluchátko




Kabel ke sluchátku




Ethernetový kabel



Zkrácený návod k použití



Stojan



Napájecí zdroj

	Režim hlasitého odposlechu		Připojení k Internetu
	Režim sluchátka s mikrofonem		Klávesnice je zablokována
	Režim telefonu		Nové hlasové zprávy
	Vypnutí mikrofonu		Aktivováno přepojení
	Vypnutí vyzvánění		Nerušit aktivováno
	Hovor přidržen		Zmeškaný hovor
	Automatické odpovídání aktivováno		Přijaté hovory
	Internet je odpojen		Volané číslo

Funkce kláves



Softwarové klávesy



Levá a pravá navigační klávesa

Klávesa posunu nahoru, volba pro výpis hovorů

Klávesa posunu dolů, volba Stavů

Tlačítko OK, volba Menu



Klávesa přidržení,

přidržení/obnovení hovoru



Klávesa přesměrování



Klávesa konferenčního hovoru



V klidovém režimu: Vypnutí

vyzvánění

V režimu komunikace: ztlumení /

zrušení ztlumení hovoru



V klidovém režimu nebo během vyzvánění: zvýšit nebo snížit

hlasitost vyzvánění

V komunikaci: zvýšit nebo snížit

hlasitost sluchátka, sluchátka s

mikrofonem nebo hlasitého

odposlechu



DSS tlačítka, mohou být

nastavena jako tlačítka linky /

funkční klávesy

/ BLF / BLA / tlačítka rychlé volby,

atd.



Tlačítko přeskočení strany, může

přepínat stránky DSS



Tlačítko opakovaného vytáčení,

přístup k vytočení posledního

záznamu



Tlačítko hlasitého odposlechu,

zapnout/vypnout hlasitý

odposlech




Dlouhým stisknutím zamknout klávesnici.

Zadejte PIN pro odemknutí

klávesnice (výchozí 123)


Instalace zařízení

Instalace podstavce

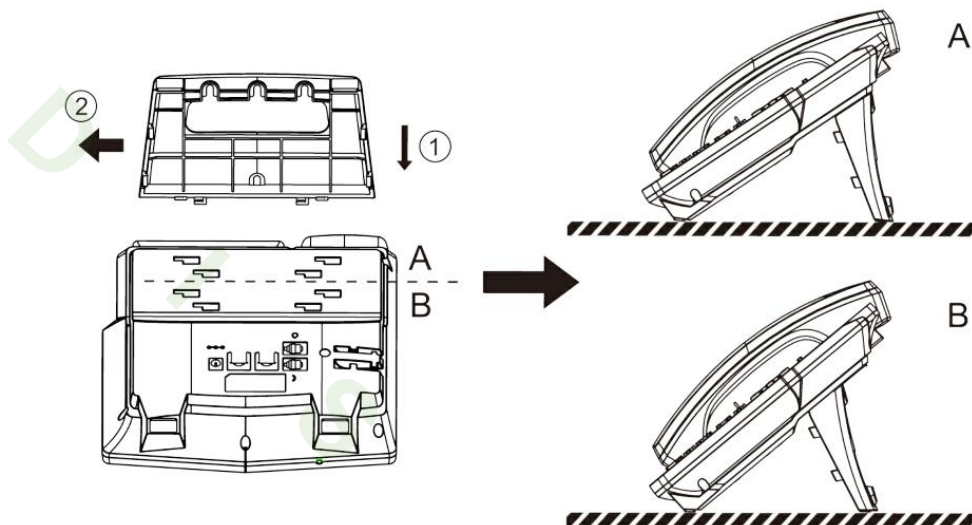

Připojení zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, PC, sluchátko, USB adapter a sluchátko s mikrofonom do příslušných portů dle obrázku níže.

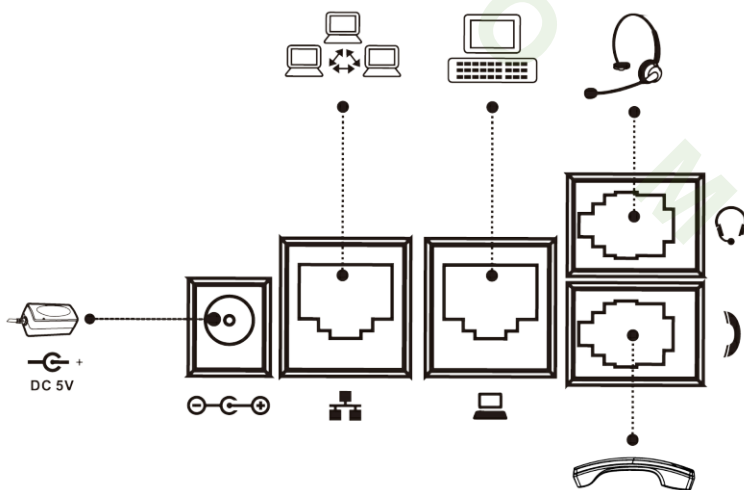

Konfigurace

Při prvním zapnutí

1. Při prvním zapnutí se zobrazí volba jazyka.
2. Klávesami pro posun nahoru / dolu vyberte jazyk Czech.
3. Potvrďte klávesou OK.

Nastavení přes telefon

1. Stiskněte tlačítko Menu> Pokročilé (výchozí heslo123)
2. Výběr a konfigurace sítě: Stiskněte 2 Síť > 1 síť
3. Volba účtu: Stiskněte 1 Účty, vyberte účet SIP > 1 Základní
4. Konfigurace účtu: Chcete-li nakonfigurovat účet, povolte ho, vyplňte SIP adresu serveru, port, uživatelské jméno, heslo, atd.



Nastavení přes Web

1. Získáte IP adresu z telefonu: Stiskněte klávesu posunu dolu > Síť, nebo Menu> Stav> Síť
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu v prohlížeči. PC a telefon být ve stejném segmentu IP adres (výchozí uživatelské jméno a heslo jsou "admin".)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet a vyplňte příslušný obsah.
4. Uložte nastavení.



Nastavení jazyka

1. Stiskněte tlačítko Menu > Základní > 1 Jazyk
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK tlačítko.



Volání

1. **Předvolba čísla:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytáčení:** zdvihněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Hlasitý odposlech:** zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.
4. **Sluchátko s mikrofonom:** zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.
5. **Voba linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vytočit.

Přijetí hovoru

1. **Se sluchátkem:** Zvedněte sluchátko.
2. **Sluchátko s mikrofonom:** stiskněte .
3. **S hlasitým odposlechem:** stiskněte .

Přidržení hovoru

1. Stiskněte  nebo tlačítko Hold, hovor je přidržen.
2. Chcete-li obnovit hovor, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko Pokračovat.



Poznámka: s více než jedním aktivním voláním, vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte příslušné funkční tlačítko pro přidržení nebo obnovení.

Konference se 3-účastníky



1. První volající na lince, stiskněte klávesu  nebo kontextové tlačítko Konf, první volající je přidržen.
2. Potom můžete volat 2 číslo.
3. Po navázání 2. hovoru, stiskněte  nebo Konf tlačítko pro nastavení konference.

Přepojení hovoru

Asistované přepojení:

1. Stiskněte  klávesu nebo XFER během aktivního hovoru, hovor je přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Po přijetí hovoru stiskněte tlačítko  nebo softwarové tlačítko XFER pro dokončení operace.



Přepojení hovoru bez asistence:

1. Stiskněte  klávesu nebo XFER během aktivního hovoru, hovor je přidržen.
2. Pak zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte  nebo klávesu XFER.







Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Funkce > 1 Přesměrování hovoru.
2. Vyberte linku > typ přesměrování > zadejte cílové číslo a další informace.
3. Povolte přesměrování a stiskněte OK.

Vypnutí mikrofonu



1. Stiskněte  chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru.
2. Opětvným stisknutím  zapnete mikrofon.

Seznam volání

1. Stiskněte tlačítko  nebo  nebo **Menu > Seznam hovorů > 1 Místní výpis hovorů**
2. Pro posun v seznamu použijte  
3. Pro vytočení, stiskněte klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo 

Telefonní seznam




Přístup do telefonního seznamu:

1. Stiskněte klávesu **Kontakt**
2. Vyberte **1 Všechny kontakty** a vyberte hledaný kontakt
3. Pro vytočení, stiskněte klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo 

Přidání nového záznamu:

1. Stiskněte klávesu **Kontakt > 1 Všechny kontakty>** stiskněte **Přidat**
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte softwarové tlačítko **OK**

Opakované vytáčení

1. Stiskněte , vyberte požadovaného volání a stiskněte soft klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Nerušit

1. Chcete-li povolit DND, stiskněte DND tlačítko
2. Chcete-li upřesnit DND nastavení, stiskněte Menu > Funkce > 4 DND
3. Vyberte Mód a nastavte časovač, pak stiskněte tlačítko OK

DISCOMP s.r.o.

Web: www.discomp.cz

Mail: info@discomp.cz

Tel: +420 377 221 177

Adresa: Dopravní 1218/2a, 318 00 Plzeň - Skvrňany, Česká republika