



## X3S / X3SP / X3G

### Zkrácený návod k použití

Fanvil Technology Co, Ltd.

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

## Obsah balení



IP telefon



Sluchátka




Kabel ke sluchátku



Ethernetový

kabel



Zkrácený návod k použití



Stojan



Napájecí zdroj (pouze X3S)

	Režim hlasitého odposlechu		Připojení k Internetu
	Režim sluchátka s mikrofonem		Klávesnice je zablokována
	Režim telefonu		Nové hlasové zprávy
	Vypnutí mikrofonu		Aktivováno přesměrování
	Vypnutí vyzvánění		Nerušit aktivováno
	Volání je blokováno		Zmeškaný hovor
	Automatické odpovídání aktivováno		Přijaté hovory
	Internet je odpojen		Volané číslo

# Funkce kláves



Softwarové klávesy



Indikátor čekající zprávy



Levá a pravá navigační klávesa

Tlačítko posunu nahoru, volba pro výpis hovorů

Tlačítko posunu dolů, volba Stavu

Tlačítko OK, volba Menu



Tlačítko  přidržení, přidržení/obnovení hovoru



Tlačítko přesměrování



Tlačítko konferenčního hovoru



Tlačítka linky



Tlačítko sluchátka s mikrofonem, aktivovat/deaktivovat sluchátka s mikrofonem



Tlačítko opakovaného vytáčení, přístup k vytočení posledního záznamu



V klidovém režimu: Vypnutí vyzvánění

V režimu komunikace: ztlumení / zrušení ztlumení hovoru



V klidovém režimu nebo během vyzvánění: zvýšit nebo snížit hlasitost vyzvánění

V komunikaci: zvýšit nebo snížit hlasitost sluchátka, sluchátka s mikrofonem nebo hlasitého odposlechu



Tlačítko hlasitého odposlechu, zapnout/vypnout hlasitý odposlech




Dlouhým stisknutím zamknout klávesnici.


Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)

## Instalace zařízení

### Instalace podstavce

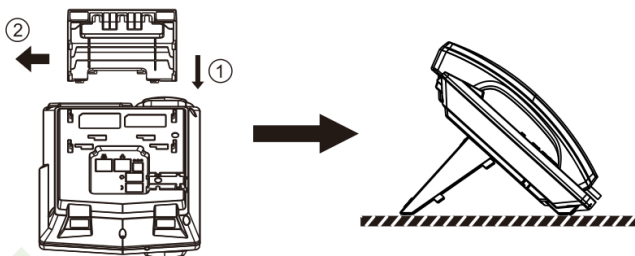


### Držák na stěnu

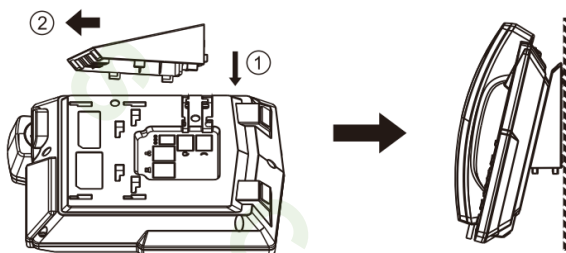



### Připojení zařízení

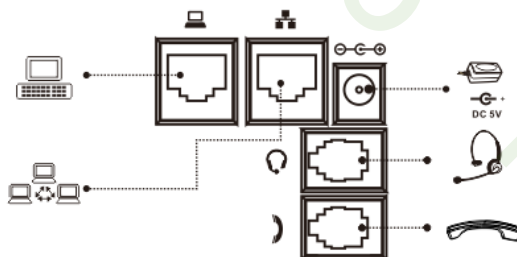Připojte napájecí adaptér, síť, PC, sluchátko a sluchátko s mikrofonem do příslušných portů dle následujícího obrázku.



## Konfigurace


### Při prvním zapnutí

1. Při prvním zapnutí se zobrazí volba jazyka
2. Klávesami  nebo  vyberte jazyk **Czech**
3. Uložte klávesou **Save**

### Nastavení přes telefon

1. Stiskněte **Menu > 3 Nastavení > 2 Pokročilé nastavení (přednastavené heslo 123)**
2. Vyberte Sít: Konfigurace režimu připojení (DHCP/Static/PPPoE)
3. Volba účtu: K nakonfigurování účet povolte, vyplňte SIP adresu serveru, port, uživatelské jméno, heslo, atd.



### Nastavení přes Web

1. Získání IP adresy z telefonu: Stiskněte tlačítko  nebo **Menu > 1 Status > 2 IP**.
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu v prohlížeči. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou oba "admin").
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet, atd. a vyplňte příslušný obsah.



## Nastavení jazyka

1. Stiskněte tlačítko **Menu > 3 Nastavení > 1 Základní nastavení > 7 Jazyk**.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **Uložit**.



## Volání

1. **Předvolba čísla**: zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytáčení**: zdvihněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Hlasitý odposlech**: zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.
4. **Sluchátko s mikrofonom**: zadejte telefonní číslo a stiskněte  nebo naopak.
5. **Rychlá volba**: stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vytočit.

## Přijetí hovoru



1. **Se sluchátkem**: Zvedněte sluchátko.
2. **Sluchátko s mikrofonom**: stiskněte .
3. **S hlasitým odposlechem**: stiskněte .

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte  nebo tlačítko Přidržet, hovor je přidržen.
2. Chcete-li vyvolat hovor, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko Pokračovat.



**Poznámka:** s více než jedním aktivním voláním, vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte příslušné funkční tlačítko pro přidržení nebo obnovení.

## konference se 3 účastníky



1. První volající na lince, stiskněte klávesu  nebo kontextové tlačítko Konf, první volající je přidržen.
2. Potom můžete volat 2 číslo.
3. Po navázání 2. hovoru, stiskněte  nebo Konf klávesu pro nastavení konference.

## Přepojení hovoru

### Asistované přepojení:

1. Stiskněte  klávesu nebo XFER během aktivního hovoru, hovor je přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Po přijetí hovoru stiskněte tlačítko  nebo softwarové tlačítko XFER pro dokončení operace.



### Přepojení hovoru bez asistence:

1. Stiskněte  klávesu nebo XFER během aktivního hovoru, hovor je přidržen.
2. Pak zadejte 2 telefonní číslo a stiskněte  pak zadejte 2 nebo soft klávesu XFER.





## Přesměrování hovoru

1. Stiskněte **Menu > Funkce > 1 Přesměrování hovoru**.
2. Zvolte linku, typ přepojení, zadejte cílové číslo a stav a **Uložit**.

## Vypnutí mikrofonu



1. Stiskněte  chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru.
2. Opětovným stisknutím  zapnete mikrofon.

## Seznam hovorů

1. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo **nebo Menu > 6 Seznam hovorů > 1 Místní výpis hovorů**
2. Pro posun v seznamu použijte  
3. Pro vytočení, stiskněte **Vytočit** klávesu nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

## Telefonní seznam




### Přístup do telefonního seznamu:

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Adresář**.
2. Zvolte **Kontakty** nebo jiný telefonní seznam.
3. Pro vytočení, stiskněte klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

### Přidání nového záznamu:

1. Stiskněte softwarovou klávesu **Adresář > 1 Kontakty > stiskněte Přidat**.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**.

## Opakované vytáčení

1. Stiskněte , vyberte požadovaného volání a stiskněte soft klávesu **Vytočit** nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

## Nerušit

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Nerušit** nebo **Menu > 2 Features > 5 Nerušit**.
2. Vyberte Mód a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

DISCOMP s.r.o.

Web: [www.discomp.cz](http://www.discomp.cz)

Mail: [info@discomp.cz](mailto:info@discomp.cz)

Tel: +420 377 221 177

Adresa: Dopravní 1218/2a, 318 00 Plzeň - Skvrňany, Česká republika