



ID kabelu: EUROLAN COMFORT

Shrnutí testu: PROŠEL



Datum / Čas: 05/05/2011 02:02:55pm
Světlá výška: 8.4 dB (NEXT 36-45)
Limit testu: 100BASE-TX
 Typ kabelu: Cat 5e UTP

Operátor: DISCOMP s.r.o.
 Verze softwaru: 2.0600
 Verze limit: 1.2500
 NVP: 69.0%


Model: DTX-1800
 S/N hlavní jednotky: 9651117
 S/N vzdálené jednotky: 9651118
 Hlavní adaptér: DTX-PLA002
 Vedlejší adaptér: DTX-PLA002

Wire Map (T568B)

PROŠEL


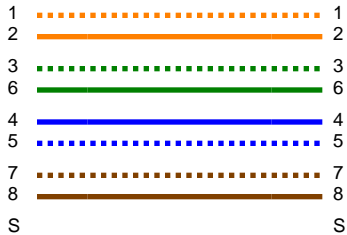


Délka (ft), Limit 328	[Pár 45]	289
Zpoždění propagace (ns)	[Pár 12]	435
Zpoždění Skew (ns)	[Pár 12]	9
Odpor (ohmy)	[Pár 12]	18.4
Impedance (ohmy)	[Pár 36]	108
Ztráta na vstupu Odchylka (dB)	[Pár 12]	2.7
Frekvence (MHz)	[Pár 12]	100.0
Limit (dB)	[Pár 12]	24.0


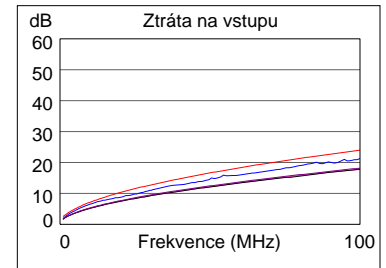


Nejhorší Okraj Nejhorší Barevný tón

	Hlavní	SR	Hlavní	SR
PROŠEL				
Nejhorší pár	45-78	36-45	45-78	36-45
NEXT (dB)	9.8	8.4	9.8	9.9
Frekv. (MHz)	69.5	12.8	69.5	91.8
Limit (dB)	29.8	42.1	29.8	27.7

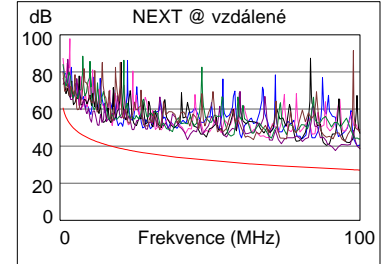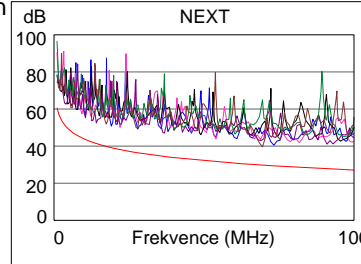

	Hlavní	SR	Hlavní	SR
PROŠEL				
Nejhorší pár	12	12	12	12
RL (dB)	5.1	4.4	6.3	4.4
Frekv. (MHz)	55.0	91.3	83.5	91.3
Limit (dB)	10.6	8.4	8.8	8.4

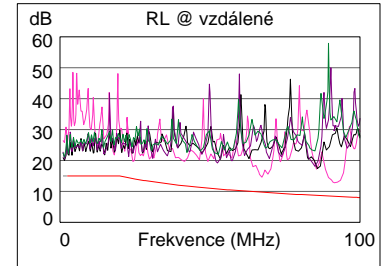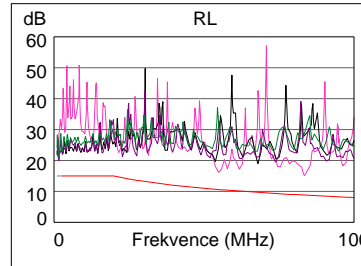

Vyhovující síťové standardy:
 10BASE-T 100BASE-TX