

www.grandstream.cz

*Android is a Registered Trademark of Google LLC.

HDMI™

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5250 MHz is restricted to indoor use only.



GXV3380

IP Multimediální telefon s Android™

Rychlý instalační návod

GXV3380 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GXV3380. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚŠTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GXV3380 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ:


UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GXV3380 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GXV3380. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

PŘEHLED:

IP videotelefon GXV3380 s Androidem kombinuje 16 linkový videotelefon IP s řešením pro videokonference na více platformách a funkcí Android tabletu, nabízí tím řešení vše v jednom. Telefon je vybaven 8" 1280x800 kapacitní dotykovým IPS LCD displejem, megapixelovým fotoaparát, dvěma gigabitovými porty s PoE/PoE+, HD zvukem a videem, integrovaným WiFi (Dual band 802.11ac) a Bluetooth 4.2 + EDR, bohatými periferními rozhraními a Androidem 7.1.1. Kombinací nejmodernějšího IP videotelefonu a pokročilého řešení pro konference, mohou podniky na celém světě používat GXV3380 pro splnění všech potřeb komunikace a produktivity.

OBSAH BALENÍ:



1x GXV3380



1x Sluchátko




1x Sluch. kabel



1x Ethernet. kabel




1x12V Napájecí adaptér

1x Rychlý návod /
1x GPL prohlášení


1x Čistící utěrka

NASTAVENÍ TELEFONU:

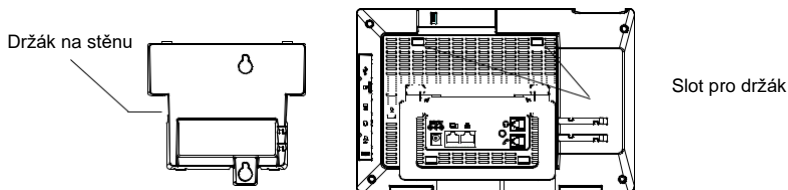


Instalace telefonu (upevnění na zeď *prodáváno samostatně):

1. Připojte držák na zeď do slotů na zadní straně telefonu.
2. Připojte telefon ke stěně pomocí otvoru pro montáž na stěnu.
3. Vyměňte jazýček z kolébky sluchátka (viz obrázky níže).
4. Otočte poutko a zasuněte jej zpět do zásuvky s prodloužením nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně.

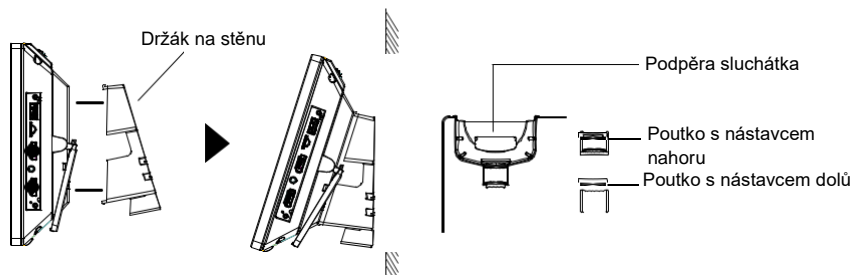


Použití telefonního stojanu:

GXV3380 má vestavěný telefonní stojan. Chcete-li jej použít, vytáhněte držák stojanu telefonu na zadní straně telefonu. Upravte požadovaný úhel a ujistěte se, že telefon stojí na ploše.

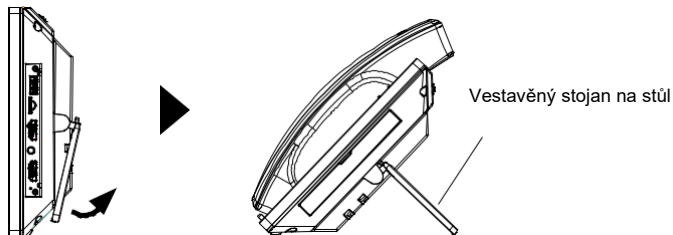


PŘIPOJENÍ TELEFONU:

1. Propojte sluchátko a telefon telefonním kabelem.
2. Připojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 na hubu / switchi nebo routeru (strana LAN routeru) pomocí ethernetového kabelu.
3. Připojte zástrčku 12V DC adaptéru do napájecího konektoru v telefonu, pak připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Je-li v kroku 2 použit PoE switch tento krok by mohl být přeskočen.
4. Na displeji LCD se zobrazí informace o spuštění nebo o aktualizaci firmwaru. Než budete pokračovat, počkejte, až se zobrazí hlavní obrazovka.
5. Pomocí webového rozhraní nebo z nabídky dotykové obrazovky můžete konfigurovat síťové připojení pomocí statické adresy IP, DHCP ... apod.

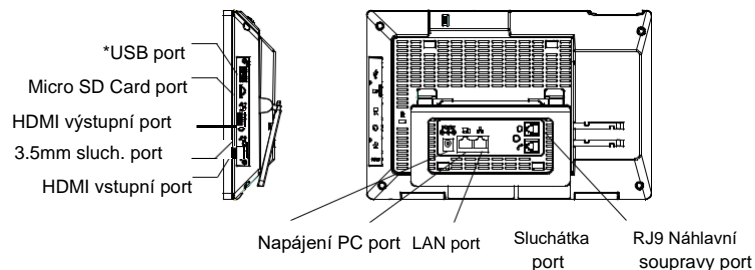

* USB povoleno pouze když je použito napájení nebo PoE+.

Tipy pro použití kláves GXV3380:

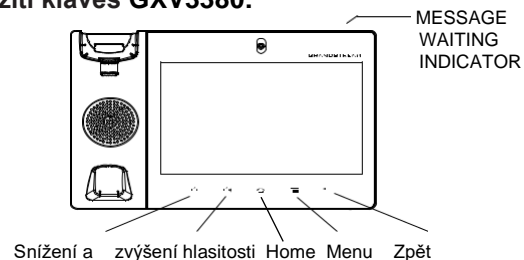

- Použitím tlačítek snížení a zvýšení hlasitosti upravte hlasitost telefonu.
- Klepnutím na tlačítko Home se vrátíte na výchozí obrazovku. Nebo stiskněte a podržte tlačítko Home na 2 sekundy a pořídíte snímek obrazovky.
- Stiskněte tlačítko Menu pro nastavení zobrazení, upravování Widgetů a správce podprocesů telefonu. Nebo stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 2 sekund vstoupíte přímo do rozhraní pro správu aplikace.
- Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpět do předchozí nabídky.

KONFIGURACE TELEFONU:

Konfigurace zařízení GXV3380 pomocí dotykové obrazovky:

1. Zkontrolujte, zda je telefon správně zapnutý a základní obrazovce
2. Vyberte Settings → Advanced Settings → Account settings. Klepněte na jeden z Accountu a nakonfigurujte Account name, SIP Server, SIP User ID, SIPAuth ID, SIPAuth Password pro registraci SIP účtu na GXV3380. Po úspěšném zaregistrování se obrazovka vytáčení zobrazí jako obrázek níže.
3. Pomocí MENU nabídky můžete nakonfigurovat i další nastavení v telefonu. Chcete-li například konfigurovat statickou IP adresu na GXV3380, nastavte statickou adresu IP přes Menu→Settings→Network→Ethernet Settings.
4. Obráťte se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) kvůli další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Konfigurace GXV3380 pomocí webového prohlížeče:

1. Zkontrolujte, zda je telefon správně zapnutý a připojen k Internetu.
2. Klepněte na Settings → Status → Network status pro získání IP adresy vašeho telefonu.
3. Do prohlížeče počítače zadejte adresu IP telefonu.
4. Výchozí uživatelské jméno a heslo pro správce jsou "admin" a "admin". Výchozí uživatelské jméno a heslo pro uživatele jsou "user" a "123".
5. Ve webové konfiguraci vyberte Account, zvolte Account 1/2/3/.../16 nakonfigurujte Account name, SIP Server, SIP User ID, Authenticate ID a Authenticate Password pro registraci SIP účtu na GXV3380.



Podrobný návod k použití si stáhněte z:

<http://www.grandstream.com/support>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com