


Obsah balení

Software pro správu WSP-EAP602 je nainstalovaný v přístupovém bodu

Položka	Množství
Přístupový bod	1
Stručná příručka	1
Sloupkové svorky	2
Montážní držák	1
Rozpěrné šrouby (M8*60)	4
Šrouby M8*20	2
Vodotěsné zástrčky (předem nainstalované na hostiteli)	2
Spojovací tyč (předem nainstalovaná na hostiteli)	1
Záruční list	1


Instalace produktu

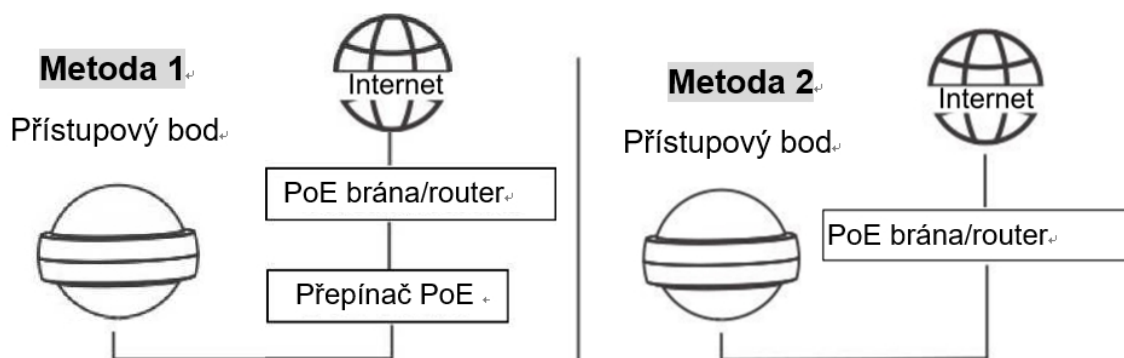

Přístupový bod podporuje také stejnosměrný adaptér (12V/>1,5A). Adaptér by si měl zakoupit zákazník.


Poznámka: Nainstalujte produkt ve vodorovné poloze.

Montáž na stěnu



1

Přípevněte montážní držák na stěnu pomocí rozpěrných šroubů.

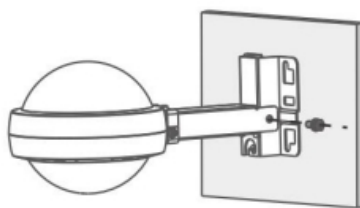

2


Pomocí šroubů M8*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní držák.

Vertikální montáž na sloupek



1


Připevněte montážní držák ke svislému sloupku provlečením dvou svorek montážním držákem.



2


Pomocí šroubů M8*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní držák.

Horizontální montáž na sloupek



1

Připevněte montážní držák k horizontálnímu sloupku provlečením dvou svorek montážním držákem.

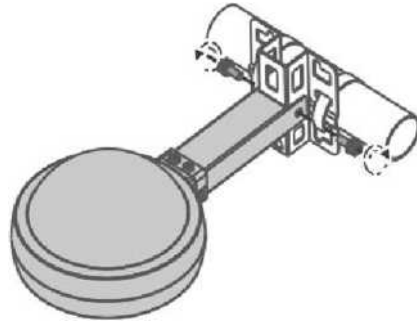


2

Pomocí šroubů M8*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní držák.

Zpracování rozhraní

(1) Zkraťte síťový kabel na vhodnou délku podle vzdálenosti od přístupového bodu ke zdroji napájení.


(2) Kabel s neukončeným konektorem RJ45 protáhněte vodotěsnou zástrčkou v pořadí uvedeném na obrázku níže.

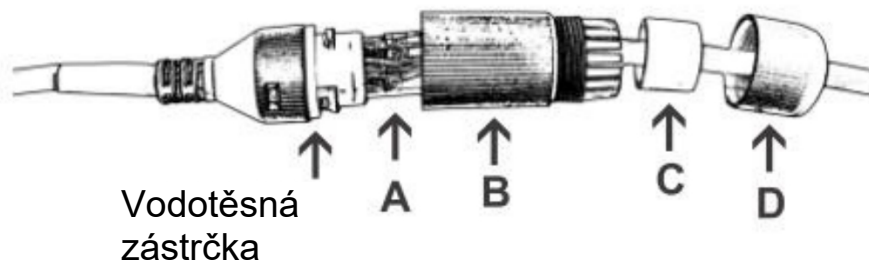


(3) Po průchodu kabelu vodotěsnou zástrčkou vytvořte konektor RJ45.

(4) Propojte kabel s portem LAN1/PoE/uplink AP a utáhněte vodotěsnou zástrčku v pořadí B, C a D, čímž dokončíte instalaci.

(5) Instalace vodotěsného portu, který není připojen síťovým kabelem: Vložte vodotěsnou gumovou tyč do kroužku a postupně utahujte.



(6) Po použití resetovacího tlačítka se ujistěte, že je víčko nasazeno zpět.

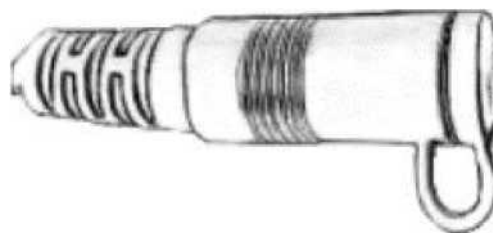

Konfigurace přístupového bodu

Metoda 1 (doporučená)

Naskenujte QR-kód v návodu nebo na zařízení, stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud a nakonfigurujte síť podle návodu v aplikaci.



Metoda 2

Připojte se k SSID (ve výchozím nastavení @Ruijie-mxxxx) nebo se připojte k portu LAN a navštivte stránku <http://10.44.77.253> (výchozí heslo: admin). Pokud chcete nakonfigurovat konkrétní zařízení, připojte se k jeho portu LAN a navštivte stránku <http://10.44.77.254> (výchozí heslo: admin).

Poznámka

Toto zařízení je v Hongkongu omezeno na vnitřní provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz.