


Extender Wi-Fi RG-EW300R

Uživatelská příručka

Abyste mohli produkty Ruijie Reyee lépe používat, přečtěte si před instalací tuto příručku a uložte si ji pro budoucí použití.

Vzhled produktu

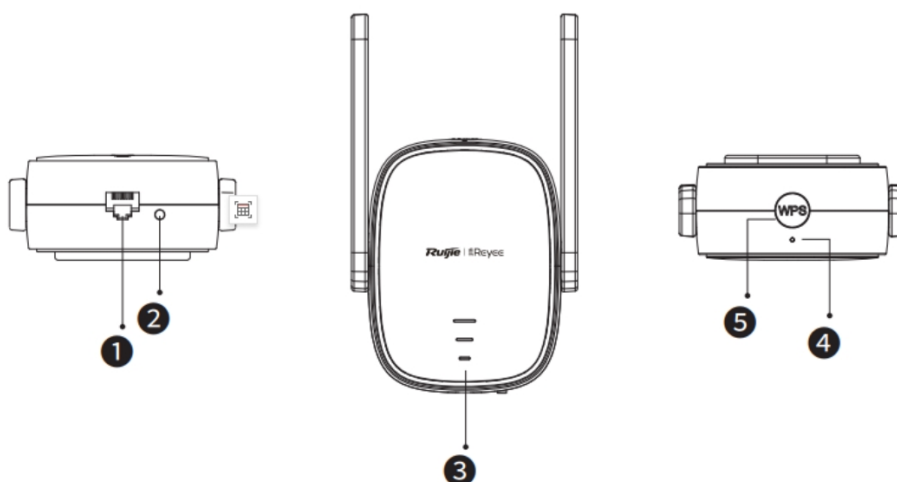

❶ Rozhraní Ethernet

❷ LED/Tlačítko RESET

Akce	Popis
Dlouhé stisknutí po dobu delší než 5 s	Zařízení obnoví tovární nastavení.
Krátké stisknutí po dobu kratší než 2 s	Zapnutí nebo vypnutí kontrolky stavu signálu.

❸ LED indikátor stavu signálu

Stav	Popis	
Střídavě bliká	Zařízení přistupuje k síti Wi-Fi primárního routeru.	
Bílá	Tři pruhy svítí	Síla signálu je vysoká.
	Dva pruhy svítí	Síla signálu je střední.
	Jeden pruh svítí	Síla signálu je nízká.
Nesvítí	1. Zařízení je nastaveno do režimu routeru. 2. Zařízení nemá přístup k síti Wi-Fi primárního routeru.	

④ LED indikátor stavu systému

Stav		Popis
Modrá	Trvale svítí	Zařízení funguje správně. / Port úspěšně navázal spojení.
	Bliká	Zařízení se spouští. / Zařízení obnovuje tovární nastavení.
Červená	Trvale svítí	Síť je nedostupná.

⑤ Tlačítko WPS

Akce	Popis
Krátké stisknutí po dobu kratší než 2 s	Vytvoření sítě WPS s ostatními routery.

Obsah balení





Extender Wi-Fi *1

Uživatelská příručka *1

Záruční list *1

Instalace extenderu Wi-Fi

Scénář 1: Připojení zařízení k jinému routeru

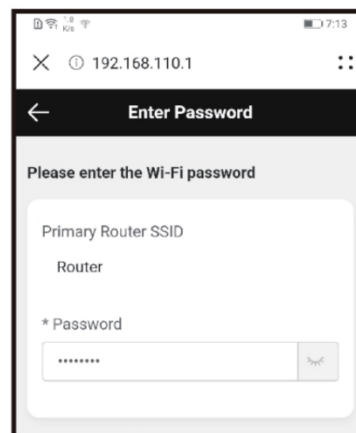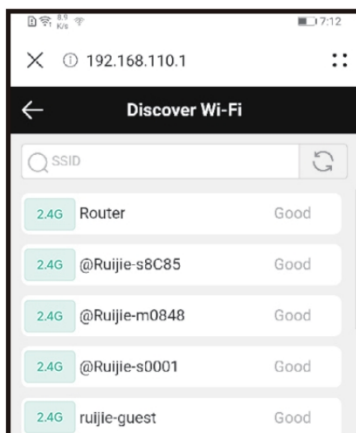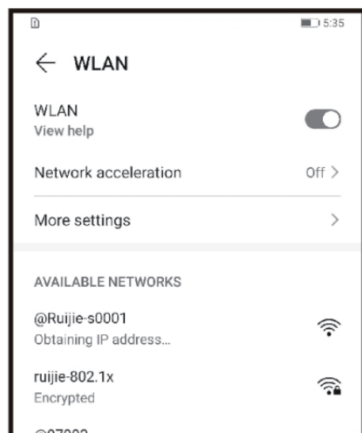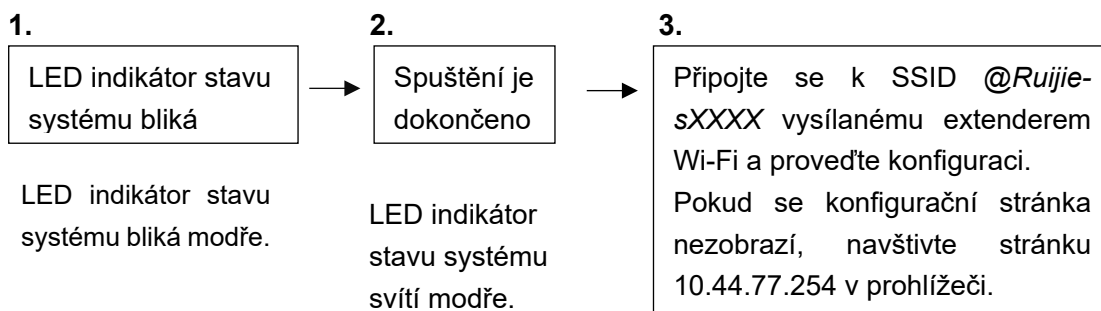


ovození stav	Stav LED	Popis
Stav z výroby	LED indikátor stavu systému ④ svítí modře. LED indikátor stavu systému ③ nesvítí.	Pokud je zařízení po dokončení konfigurace extenderu Wi-Fi stále ve stavu z výroby, znamená to, že zařízení není správně nainstalováno. Přesuňte extender Wi-Fi blíže k primárnímu routeru. Připojte se k SSID @Ruijie-sXXXX a zkuste to znovu.
Zařízení úspěšně přistupuje k síti.	LED indikátor stavu systému ④ svítí modře. LED indikátor stavu systému ③ svítí bíle. Čím více signálních pruhů svítí bíle, tím silnější je signál.	Síť je dosažitelná. Extender Wi-Fi a primární router vysílají ve výchozím nastavení stejný signál Wi-Fi. Můžete také nastavit různé sítě Wi-Fi pro Wi-Fi extender a primární router.
Zařízení se nedokáže připojit k primárnímu routeru.	LED indikátor stavu systému ④ svítí červeně. LED indikátor stavu systému ③ nesvítí.	Umístěte extender Wi-Fi blíže k primárnímu routeru.
Zařízení se připojí k primárnímu routeru, zatímco síť je nedostupná.	LED indikátor stavu systému ④ svítí červeně. LED indikátor stavu systému ③ svítí bíle.	Zkontrolujte, zda má primární router přístup k internetu.

Poznámka:

1. Můžete si stáhnout aplikaci Reyee Router a získat další funkce správy extenderu, jako je vypnutí kontrolky stavu signálu a úprava názvu a hesla Wi-Fi.
 2. Pokud svítí pouze jeden signální pruh, umístěte extender Wi-Fi blíže k primárnímu routeru.
 3. Pomocí ethernetového kabelu můžete vytvořit kabelovou síť přes ethernetový port 100 Mb/s.
 4. Připojený extender Wi-Fi může automaticky přistupovat k síti Wi-Fi při dalším zapnutí.
 5. Krátkým stisknutím tlačítka **LED/ RESET** ② zhasnete LED.
-

Scénář 2: Připojení zařízení k primárnímu routeru (WPS)

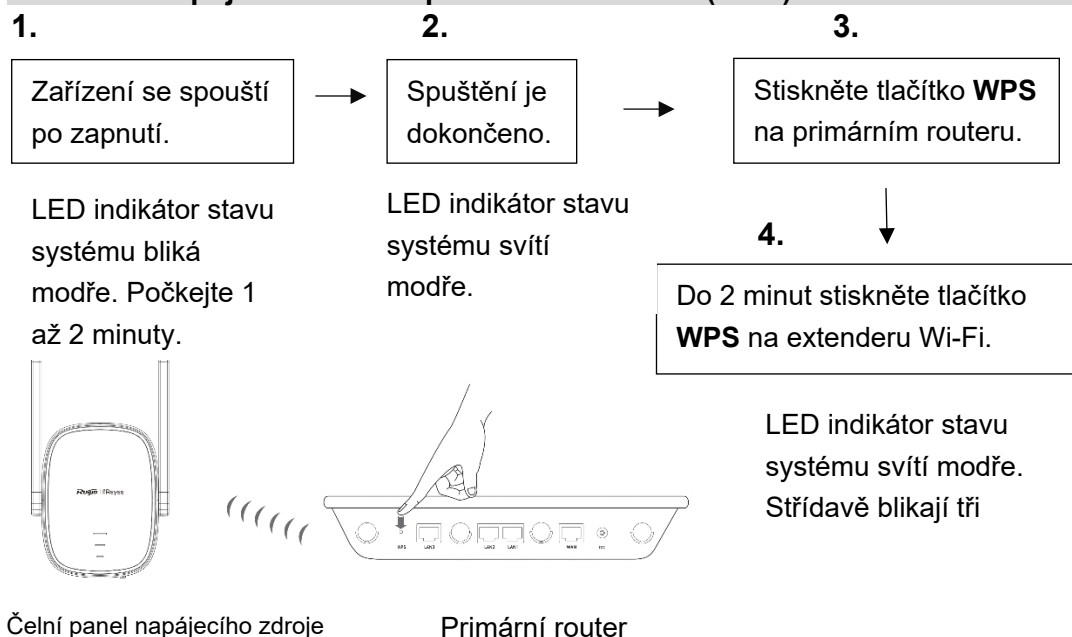

Umístěte extender Wi-Fi blíže k primárnímu routeru.


Provozní stav	Stav LED	Popis
Stav z výroby	LED indikátor stavu systému 4 svítí modře. LED indikátor stavu systému 3 nesvítí.	Pokud je zařízení po dokončení konfigurace extenderu Wi-Fi stále ve stavu z výroby, znamená to, že zařízení není správně nainstalováno. Umístěte extender Wi-Fi blíže k primárnímu routeru a zkuste to znovu podle pokynů na obrázku.
Zařízení úspěšně přistupuje k síti.	LED indikátor stavu systému 4 svítí modře. LED indikátor stavu systému 3 svítí bíle. Čím více signálních pruhů svítí bíle, tím silnější je signál.	Síť je dosažitelná. Extender Wi-Fi a primární router vysílají ve výchozím nastavení stejný signál Wi-Fi.
Zařízení se nedokáže připojit k primárnímu routeru.	LED indikátor stavu systému 4 svítí červeně. LED indikátor stavu systému 3 nesvítí.	Umístěte extender Wi-Fi blíže k primárnímu routeru.
Zařízení se připojí k primárnímu routeru, zatímco síť je nedostupná.	LED indikátor stavu systému 4 svítí červeně. LED indikátor stavu systému 3 svítí bíle.	Zkontrolujte, zda má primární router přístup k internetu.

Poznámka:

1. Zařízení, které je již ve stavu sítě WPS, nebude znovu spárováno, pokud stisknete tlačítko **WPS**.

2. Krátkým stisknutím tlačítka **LED/ RESET ②** zhasnete LED.

Scénář 3: Přímé připojení zařízení k modemu

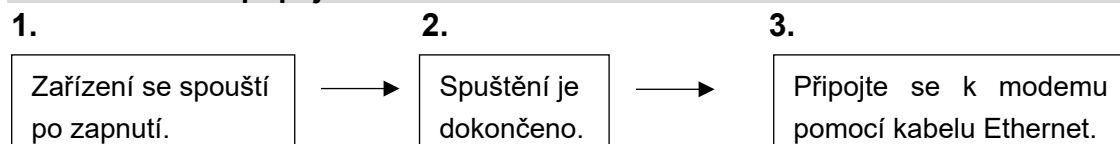


LED indikátor stavu systému bliká modře. Počkejte 1 až 2 minuty.


LED indikátor stavu systému svítí modře.

LED indikátor stavu systému svítí modře.

Čelní panel napájecího zdroje

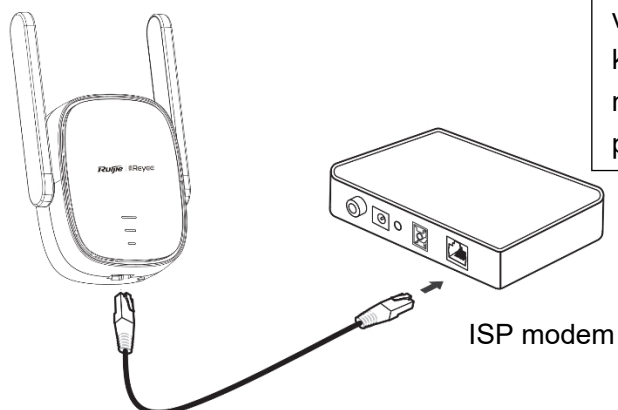

Připojte se k SSID **@Ruijie-sXXXX** vysílanému extenderem Wi-Fi a proveďte konfiguraci. Pokud se konfigurační stránka nezobrazí, navštivte stránku 10.44.77.254 v prohlížeči a proveďte konfiguraci.

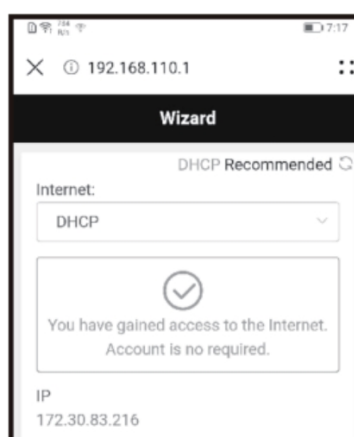

Provozní stav	Stav LED	Popis
Zařízení se připojí k síti.	LED indikátor stavu systému ④ svítí modře.	Připojte se ke konfigurované síti Wi-Fi.

Zařízení se nedokáže připojit k síti.	LED indikátor stavu systému 4 svítí červeně.	Zkontrolujte připojení kabelu a stav sítě.
---------------------------------------	---	--

Poznámka:

1. Můžete si stáhnout aplikaci Reyee Router a získat další funkce správy extenderu Wi-Fi, jako je vypnutí kontrolky stavu signálu a úprava názvu a hesla Wi-Fi.
2. Rozhraní Ethernet extenderu Wi-Fi je rozhraní 100 Mb/s.

Správa routeru

1. Správa aplikace: Doporučujeme provádět správu routeru v aplikaci Reyee Router.
2. Správa webových stránek: Navštivte 10.44.77.254 pomocí prohlížeče a proveďte správu routeru.

Odstraňování problémů

1. Slabá síla signálu

Pokud po instalaci extenderu Wi-Fi svítí pouze jeden proužek signálu na kontrolce stavu signálu **3**, doporučujeme umístit extender Wi-Fi mnohem blíže k primárnímu routeru.


Poznámka: Neinstalujte extender Wi-Fi tam, kde je síla signálu nejnižší. Místo toho umístěte extender Wi-Fi mezi primární router a místo s nejslabší úrovní signálu.

2. Obnovení továrního nastavení

Stiskněte tlačítko **LED/RESET** **2** po dobu delší než 5 sekund. Pokud LED indikátor stavu systému **4** bliká modře, zařízení obnovuje tovární nastavení. Počkejte 1 až 2 minuty. Pokud LED kontrolka svítí modře, zařízení obnovilo tovární nastavení.

Po obnovení továrního nastavení zařízení proveďte instalaci a konfiguraci znovu. Výchozí SSID je @Ruijie-sXXXX.

3. Ztráta hesla

Doporučujeme zadat heslo Wi-Fi. Pokud je heslo stále nesprávné, obnovte tovární nastavení zařízení (stiskněte tlačítko **LED/ RESET**  na déle než 5 sekund).