


Obsah balení

Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-RAP1200(P)	1	Sada
2	Tato Stručná instalační příručka	1	Kopie
3	Záruční list	1	Kopie
4	Montážní šroub	2	Kus


Vzhled a rozhraní

Pohled shora

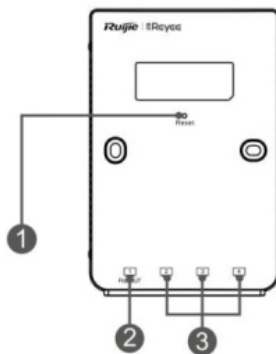

Poznámka: ① Resetovací tlačítko ② Port LAN/PoE-Out ③ Porty LAN

Pohled zezadu

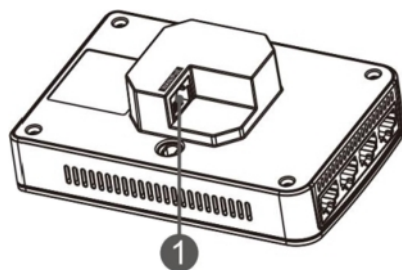

Poznámka: ① Port WAN/PoE

Poznámka:


1. Při napájení AP prostřednictvím PoE připojte jeden konec ethernetového kabelu k portu WAN/PoE a druhý konec k zařízení podporujícímu PoE.
2. Se vstupem PoE+ podle normy IEEE 802.3at podporuje port PoE-OUT výstupní výkon

až 15,4 W pro externí terminály podle normy IEEE 802.3af.


LED indikátor a tlačítko

LED indikátor a tlačítko	Frekvence	Popis
LED indikátor	Svííí zelená	Normální provoz.
	Nesvííí	AP nemá napájení.
	Bliká (0,5 Hz)	Normální provoz, ale AP není připojen ke službě Ruijie Cloud.
	Rychle bliká (1 Hz)	Možné případy: 1. Obnovení výchozího nastavení z výroby 2. Upgrade firmwaru 3. Obnovení souboru obrázku 4. Inicializace zařízení 5. Přetížení portu PoE-Out
Resetovací tlačítko	Stisknutí na méně než 2 sekundy	Restartujte zařízení.
	Stisknutí na více než 5 sekund	Obnovte tovární nastavení.


Instalace produktu




Uvolněte šrouby na čelním panelu typu 86, který je připevněn na stěně.



Připojte ethernetový kabel k portu WAN/PoE.

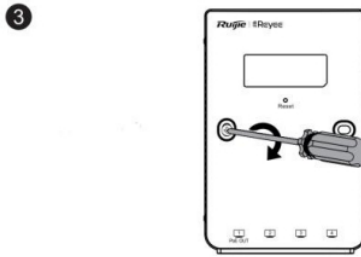

Zarovnejte otvory pro šrouby na obou stranách zařízení nad otvory na čelní desce. Pak šrouby utáhněte šroubovákem.



Kryt desky namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka:

Pokud montujete přístupový bod na jednoduchou nástěnnou rozvodnou krabici odpovídající americkým normám, musíte si zakoupit montážní držák.

Konfigurace sítě

Metoda 1 (doporučená)

Stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud naskenováním QR kódu v příručce nebo na zařízení. Při nastavení a konfiguraci sítě postupujte podle návodu v aplikaci.



Metoda 2

Připojte se k SSID zařízení (@Ruijie-mxxxx, pokud existuje více zařízení, a výchozí @Ruijie-sxxxx, pokud existuje pouze jedno zařízení) nebo připojte kabel s portem LAN a navštivte stránku <http://10.44.77.253> (výchozí heslo: admin). Doporučujeme nastavit IP adresu počítače na 10.44.77.250.

Poznámka

Toto zařízení je v Hongkongu omezeno na vnitřní provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz.