

GWN7701PA

8-Port Unmanaged Gigabit Switch with 8 PoE+

Quick Installation Guide






Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
 Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

CZ Provozní teplota: 0 až 40 °C
 Skladovací teplota: -40 až 70 °C
 Provozní vlhkost: 10% až 90%
 nekondenzující
 Skladovací vlhkost: 5% až 90%
 nekondenzující
 Ethernet Port: 10/100/1000 Mbps RJ-45 port

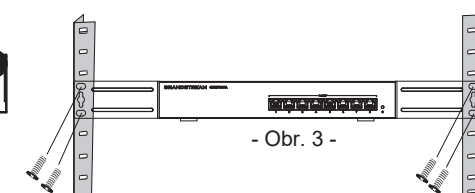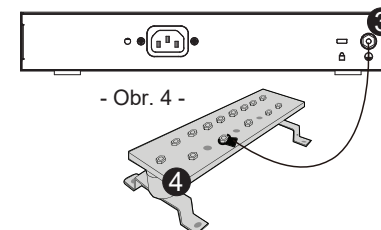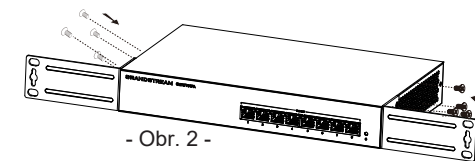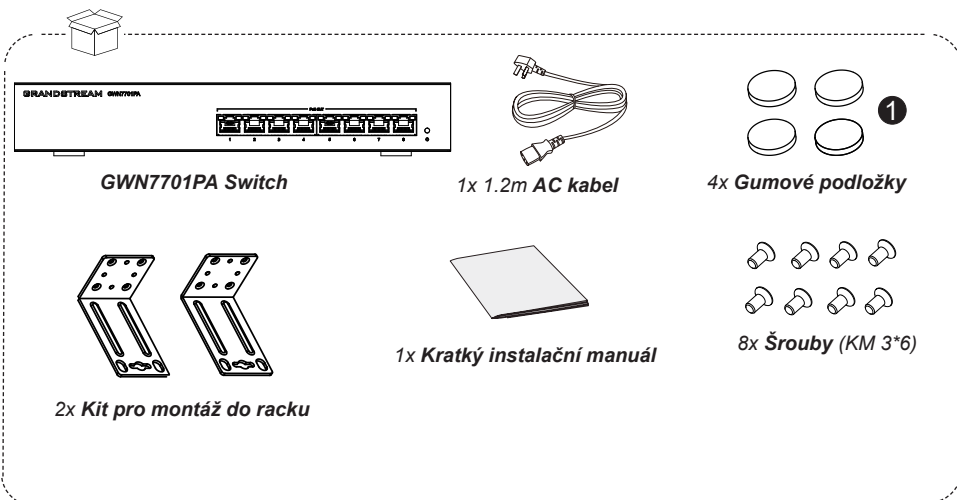

2 Kruhová drážka

3 Uzemnění

4 Zemnicí lišta

CZ INSTALACE

Instalovat na plochu (Obr. 1)

1. Umístíte switch na dostatečně velký a stabilní stůl spodní částí nahoru.
2. Postupně sloupněte ochranný papír ze čtyř podložek a přilepte je do příslušných kruhových drážek ve čtyřech rozích spodní části zařízení.
3. Otočte switch a položte jej na stůl.

Instalovat do 19" standardního racku (Obr. 2 a 3)

1. Zkontrolujte uzemnění a stabilitu stojanu.
2. Nainstalujte dva držáky ve tvaru L z příslušenství na obou stranách switchu a upevněte je šrouby (KM 3*6).
3. Umístíte switch do správné polohy ve stojanu a podepřete jej držákem.
4. Upevněte držák ve tvaru L k vodicím drážkám na obou koncích stojanu pomocí šroubů (nejsou součástí balení), abyste zajistili, že je switch stabilní a vodorovně nainstalovaný ve stojanu.

Uzemnění switchu (Obr. 4)

1. Odšroubujte zemnicí šroub ze zadní části switchu a připojte jeden konec zemnicího kabelu ke svorce switchu.
2. Vložte zemnicí šroub zpět do otvoru pro šroub a utáhněte jej šroubovákem.
3. Připojte druhý konec zemnicího kabelu k jinému zařízení, které bylo uzemněno, nebo přímo ke svorce zemnicí lišty v místnosti.

Poznámka: Zemnicí kabel není součástí balení.